

GEDA® PROGRAM



Kézi felvonók ■ Csúszó felvonók
■ Állványozási felvonók



Ferdesípcsős felvonók



Ferdesípcsős felvonók és függőleges felvonók



Ferdesípcsős felvonók alumínium csúszópályával



Ferdesípcsős felvonók szett osztráppal



Személy- és teher szállító felvonók




Személy- és teher szállító felvonók



Függőleges munkafelvonók



Törémszecső felvonók

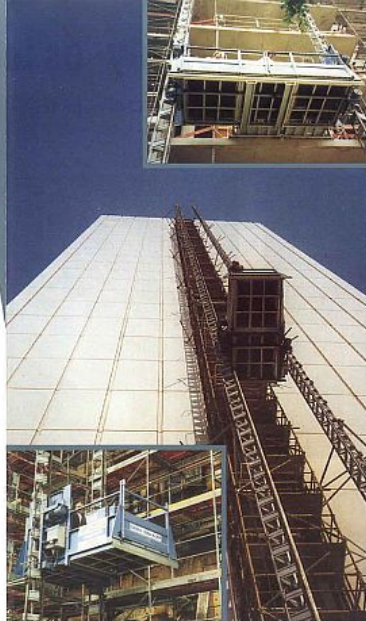

GEDA®
1500 Z/ZP

SEMMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ

FELVONÓK

ÚJ
2 felvonó
egyben


GEDA®

GEDA®
1500 Z/ZP

GEDA® személy- és teherszállító felvonó

A **GEDA 1500 Z/ZP** felvonókkal a **GEDA** egyszerű és kedvező árú személy és teherszállító rendszereket kínál.

A **GEDA** felvonók megfelelnek a 98/37/EU gépekről szóló irányelvnek és 1500kg összsúlyú max. 7 személy és teher emelésére engedélyezték őket. Mindkettő átteszt a GS- és EU-vizsgálatokon. **Nem szükséges szakértői átvételt az építkezésen.**



GEDA 1500 Z/ZP

FELVONÓ SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÁSRA

Állapothatós teherszállító

- max. teherbírás 1500 kg ill. 7 személy
- emelési sebesség 12/20 m/p
- szállítási magasság 100 m
- elemes felépítés

Alapfelzereltség:

- talprész 4 beállítható orsóval és 2 alapszeleppel 2,0 méteremeléssel
- 2 x 2,8x5,5 kW/400 V/50 Hz-es hajtóműegység
- 1 biztonsági kapu (cikkszám: 1177)
- világítás-kapcsoló útvezető
- 1 x emelési és 1 x visszatérő
- Művi vezérlés 5 m, dugasztható
- zuhanásérzékelő vezérlés 10 m, dugasztható



„A” szállítókosár



„B” szállítókosár



„B” szállítókosár



„A” szállítókosár



Teherszállítóként
1500 Z (30 m/p)

← **GEDA® 1500 Z/ZP** →

Személy- és teherszállító
felvonó 1500 ZP (12 m/p.)

- oszlop, amely mindig illeszkedik (500 – 1500 kg)
- tágas, felfele nyitott szállítókosár
- összeszerelés daru segítségével
- kedvező árú partner



„E” szállítókosár



Hozzájárul a terjedelmes anyagok problémáinak elkerüléséhez. 17 szállítókosár, mérete 1,85 x 4,35 m.



A 1,5 m magas aréloszlop (aláhorganyzott) könnyűsúlyú felépítésű az elvezethető csatornákkal és a szorított anyagokkal.




A szerelvények (udvarszervek) a felvonó és a szállítókosár közötti szorított anyagok között.



A felvonó csak helyet nyújt a terjedelmes és nehéz anyagoknak. „E” szállítókosár, mérete 1,45 x 3,0 m.



A szorított anyagok védőlemezével a be- és kilépési helyeken a szorított anyagok emelési biztonságát garantálják a szállítókosárban a 1,0 m-es tartományban merevítéssel lezárított falakkal a szorított anyagok között.



a szállítókosár tartalmazza:

- állandó sebességfüggetlen megfogó berendezéssel
- biztonsági megállás figyelmeztető hanggal a falal felé kb. 2 m-re
- emelési és visszatérő-kapcsoló (fel- és lefelé irányban) valamint világítás-kapcsoló az oszlopokban
- beépíthető vezérlés, kulcsos kapcsolóval
- túlfeszítés lekapcsolás kijelzővel
- daruszerelési és visszatérő hely