

GEDA[®] PROGRAM



Köztérben: ■ 1. Long-reach scissor lift
■ 2. Kompakt scissor lift



Ferdőpályás létrék



Ferdő és függőleges létrék: fogasok és fogas nélküli rendszerek



Fogasok és fogas nélküli rendszerek működési felületi átméretezés



Fogasok és fogas nélküli rendszerek működési felületi átméretezés



Építő létrék



Súly- és tárolólétrék



Függesztő munkálódások



Térszék csatlakozás



ÉPÍTÉSI SZEMÉLY- ÉS

TEHERFELVONÓK

GEDA[®]
500 Z/ZP

GEDA[®]

GEDA[®] 500 Z/ZP

GEDA[®] szállító kosár személy- és anyagszállításhoz

A **GEDA 500 Z/ZP** szállító kosár egyszerű és olcsó szállítóeszköz, személyek és anyagok szállításához

A **GEDA** személy- és teherfelvonó megfelel a Gépokra vonatkozó 98/37/EEC előírások követelményeinek. A berendezést személyfelvonóként 500 kg hasznos teherbírásra 5 személyt beszámlálva, teherfelvonóként 850 kg hasznos teherbírásra engedélyezett. A szállító kosarat egy Hivatalos Európai Hivatal bevizsgálta és CE jellel látta el.




GEDA 500 Z/ZP SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ FELVONÓ

- Teherszállító építési felvonóvá alakítható**
- személyfelvonóként 500 kg hasznos teherbírásra 5 személyt beszámlálva
 - teherfelvonóként 850 kg hasznos teherbírásra
 - emeléssebesség 12/24 m/perc
 - emelőmagasság 120 m

- Az alapgyógyszeg az alábbiakból áll:**
- Alap szakasz a 4 szabványosított orsóval és a 2,5 m magas rugósoszloppal
 - Kosár a 3,0R, 1 kW/400V/50 Hz motorral és a felgyorsításon működő biztonsági fékkel
 - biztonsági látközi a tálai feketé mirigy 2 méterrel, függetlenítő hanggal
 - üzemi és vészhelyzet végállás-kapcsolók fent és lent
 - állanlóan felszerelt vezérlésgyógyszeg, kulcsos kapcsolóval, összeszerelés vezérkövet, 230 V-os erőforrásmé csatlakozó aljzattal
 - áramkörtkapcsoló kijelzővel, tüntetéses esetén

- egy fogadósintzi biztonsági kapuval, komplettan (cikkszámja 1212)
- végállás-kapcsolók működtető elemek (min-olig két db egy a rakodósintzi megállításhoz és a végállás-kapcsolóhoz)
- kéz vezérlőközi 5 méteres vezetékkel, csatlakozó aljzati típusú
- ruhanévis-próba vezérközi a felgyorsításon működő biztonsági fék ellenőrzéséhez, 10 méter vezetékkel, csatlakozó aljzati típusú

Kosár változatok:



Unatváltva a berendezés körüln szállítható. A felakasztás és lenyelés a szállító kosár segítségével végezhető el.




Az oszlopokhoz felülözés és az oszlop kibonygatója a teherszállító kosár betetejébe végezhető el. A kibonygató használható 1,5 m magas csatlakozó a hozzájuk rögzített csavarokkal és csavaranyákkal gyorsan összeszerelhetők, demó használata nélkül.



Szerelőszámk használata a felvonó kibonygatója nélkül átvány használata nélkül megengedett.




Több hangnyelvi fogadósintzi kapuk (1 darabot az alapgyógyszegbe adható), mechanikusan rögzíthető, a dolgozó biztonsága érdekében belépéshez kizárható.

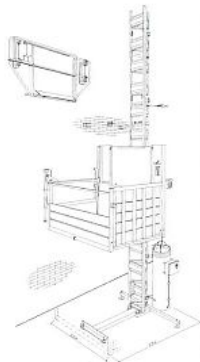

Építési felvonóként használva
850 Z (24 m/perc)

GEDA[®] 500 Z/ZP

- univerzális oszlop (500-tól 1500 kg-ig alkalmas)
- nagyméretű szállító kosár, felül nyitolt
- daru nélkül összeszerelhető
- olcsó partner



CE

